



| X1-PROBE

X1-PROBE



- Sonda riscaldata
- Tubo separato per il campionamento gas
- Regolazione indipendente delle temperature (BOX/TUBO) fino a 200 °C
- Ingressi per sensori di temperatura ausiliari
- Funzione data logger
- Campionamenti in conformità alle seguenti norme:
UNI EN 13284-1
UNI EN 1948-1
UNI EN 14385
UNI EN 13211
UNI EN 1911



X1-PROBE

Le sonde riscaldate sono utilizzate per campionamenti in emissione di polveri, microinquinanti, metalli e acidi per mantenere alta la temperatura sul mezzo filtrante a causa della presenza di sostanze condensabili nel gas da prelevare.

X1-PROBE è una sonda riscaldata innovativa che ha la particolarità di includere nel tubo riscaldato un tubo di prelievo, un tubo di misura (Darcy) e un tubo separato per il campionamento dei gas.

Le particolari resistenze utilizzate per riscaldare il tubo e il box esterno sono in acciaio inox corazzate per garantire un ottimo funzionamento anche in presenza di molta umidità nel camino.

Può essere utilizzata per campionamenti su qualsiasi condotto grazie alla possibilità di separare il box esterno dal tubo riscaldato e di montarlo ruotato di 90° per prelievi su condotti orizzontali.

Al box esterno è possibile connettere la vasca per il contenimento degli impingers idonei per il campionamento di metalli/acidi oppure l'X1-CONDENSER idoneo per il campionamento di microinquinanti/IPA.

Al tubo supplementare per il campionamento dei gas è possibile collegare analizzatori FID di qualsiasi produttore oppure una linea indipendente per campionamento.

Collegando gli analizzatori Mega System dotati di sensore dell'Ossigeno (PARAMAGNETICO) e di sensore dell'Anidride Carbonica (NDIR), è possibile calcolare la densità dell'effluente gassoso in conformità alle normative vigenti anche nel corso del campionamento isocinetico.

La temperatura del tubo riscaldato e la temperatura del box esterno sono regolabili fino a 200 °C e sono controllate in modo indipendente tramite il termoregolatore THERMO che è posto sotto il box esterno.



Le sonde X1-PROBE sono disponibili in varie lunghezze:
500 mm – 1000 mm – 1500 mm – 2000 mm – 2500 mm – 3000 mm.




X1-PROBE

SPECIFICHE TECNICHE



■ Lunghezza Nominale [mm] L1	■ L con scorritore [mm] L2
500	450
1000	950
1500	1450
2000	1805
2500	2305
3000	2805

■ Temperature	
Temperatura di riscaldamento del tubo	Range: 100 ÷ 200 °C
Temperatura di riscaldamento del box	Range: 100 ÷ 200 °C
Termocoppia Tipo J (T1)	Range: 100 ÷ 200 °C Risoluzione: 1 °C Accuratezza: ± 2 °C
Termocoppia Tipo J (T2)	Range: 0 ÷ 50 °C Risoluzione: 1 °C Accuratezza: ± 2 °C
■ Interfaccia, archiviazione dati	
Display	LCD Alfanumerico (16x2)
Interfaccia	USB (su Pen Drive)
■ Condizioni ambientali	
Temperatura di utilizzo in camino	Max 350 °C
■ Energia	
Alimentazione	230 Vac – 50 Hz
■ Consumo	
Box	600 W
Tubi	Max 2000 W
■ Opzioni	
Connessione al campionatore isocinetico modello X1-APIs per controllo temperatura tramite cavo seriale	
■ Dotazione	
Manuale tecnico	
Rapporto di prova	

X1-PROBE

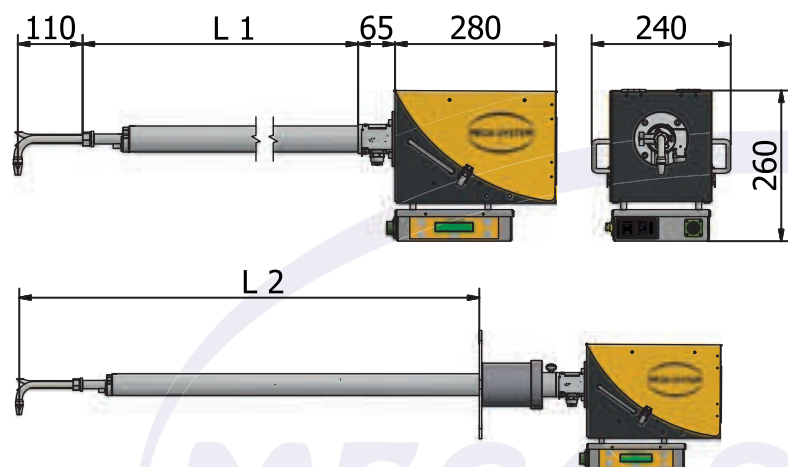

Dispositivo di scorrimento
per sonda X1-PROBE
LG ≤ 1500 mm

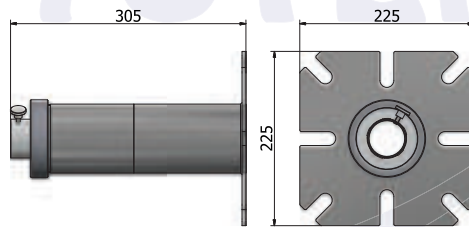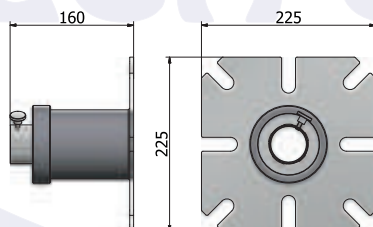

Dispositivo di scorrimento
per sonda X1-PROBE
LG ≥ 2000 mm

X1-CONDENSER

